


サイクルラック直付ワイドタイプ傾斜レール付のレイアウト参考例


車間ピッチ40cm(横一列置)

車間ピッチ28cm(低CR-WLを手前に30cmずらす)

- 適合ラック 低CR-WL
- 適合ラック 高CR-WH傾斜レール付

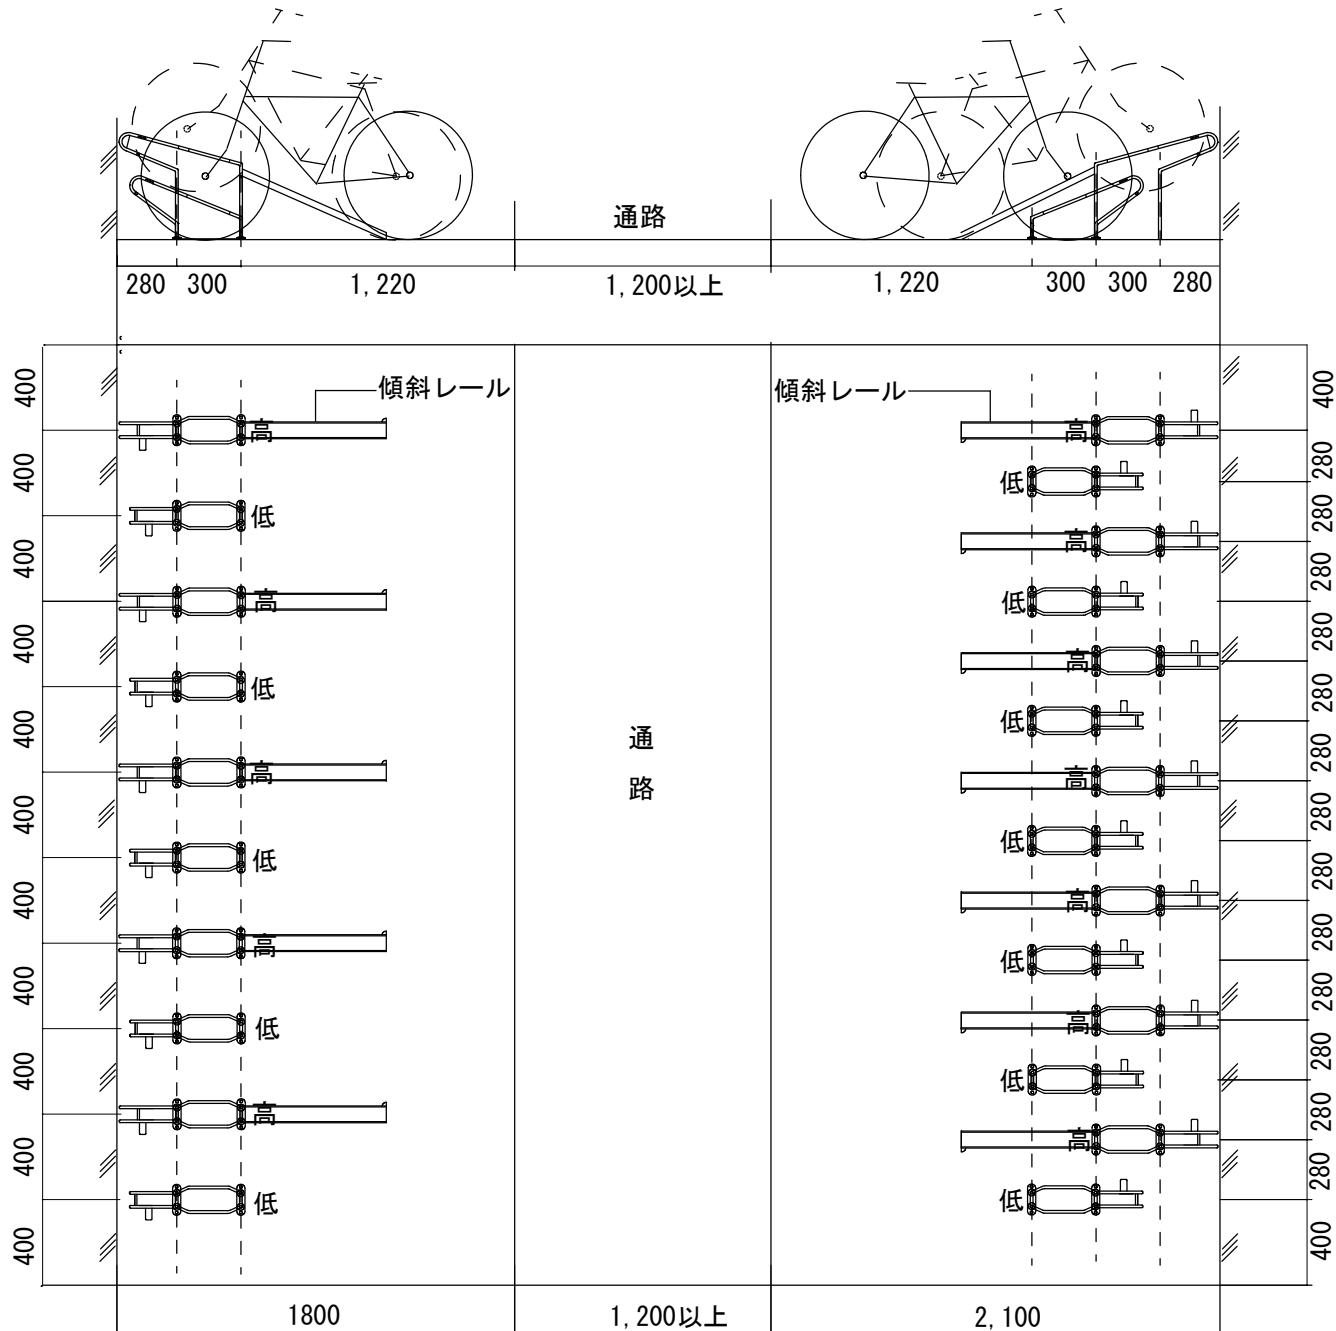

直付ワイドタイプ（傾斜レール付） ラックの間隔 300mm 配置図

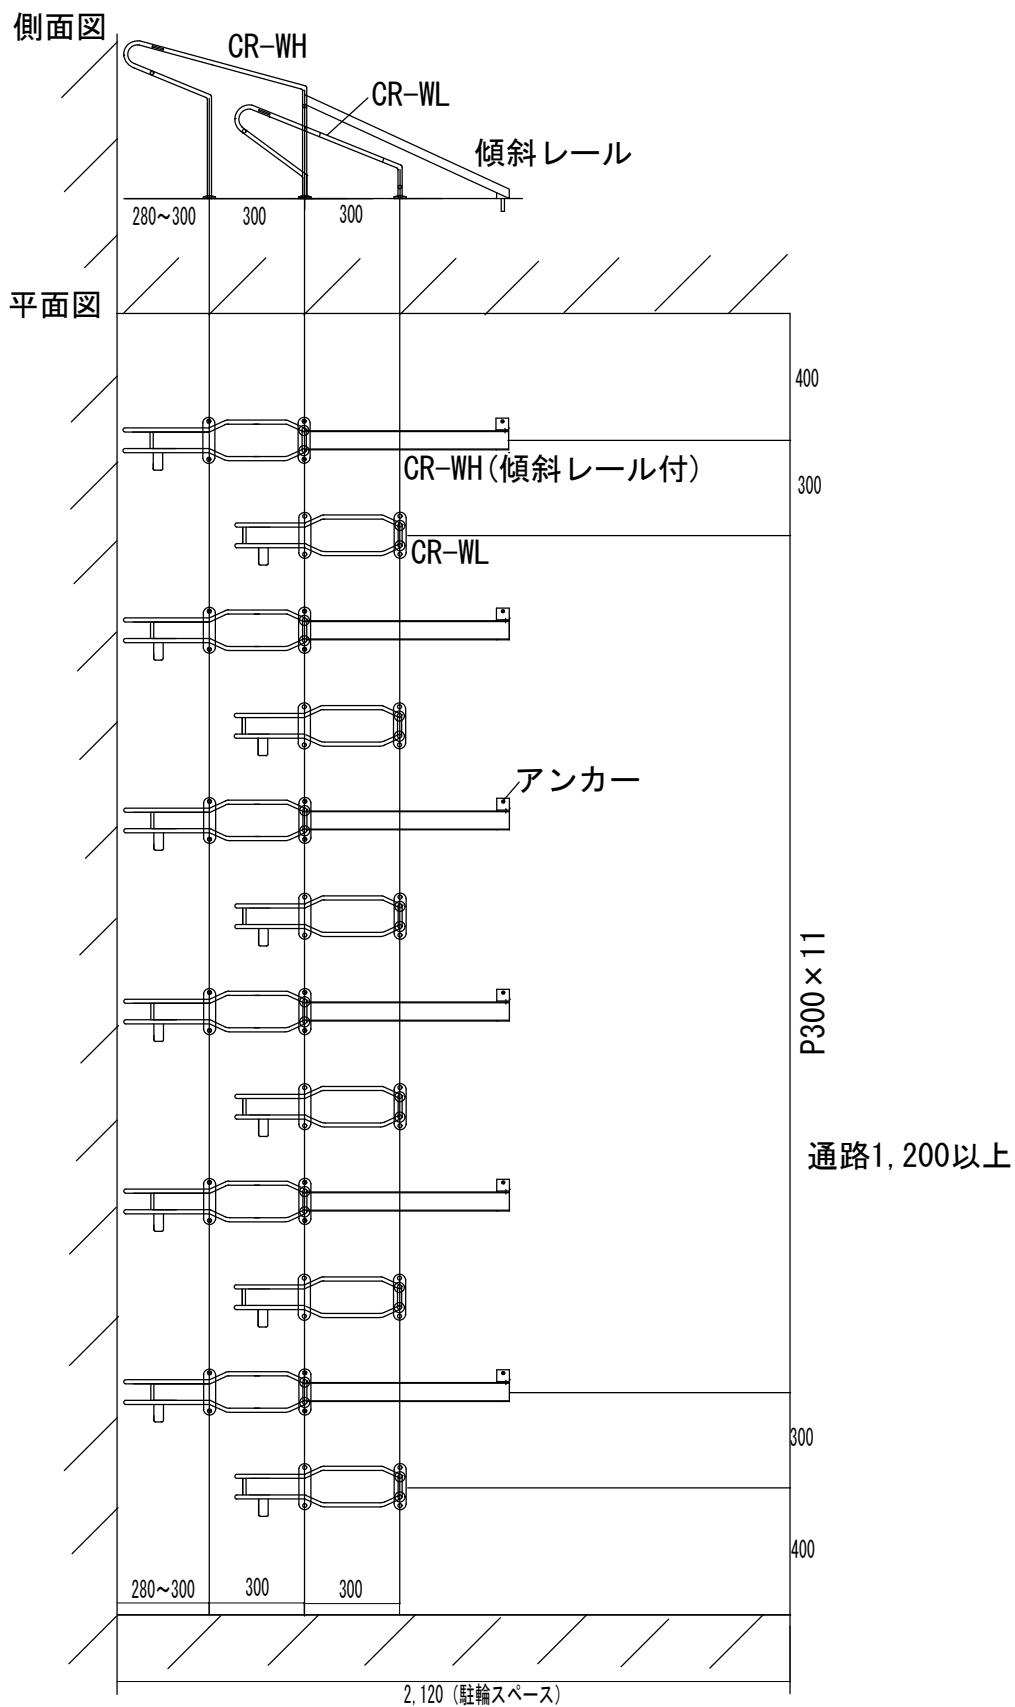

直付タイプ(傾斜レール付)
ラックの間隔 400mm 配置図
(横一列置きの場合)

